1.8. ФРЕОНОВЫЕ

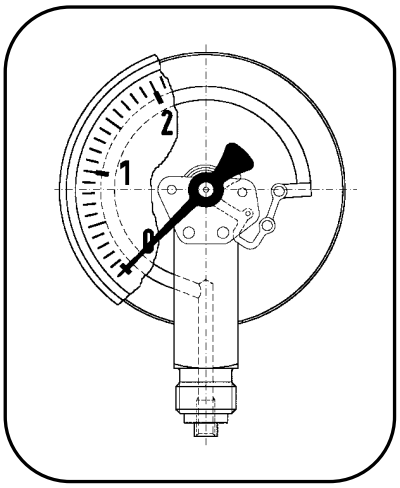

Назначение
Предназначены для измерения избыточного и/или вакуумметрического давления фреона различных марок (R12, R22, R502).
Циферблат имеет температурную шкалу

Диаметр корпуса, мм
100

Класс точности
1,5

Диапазоны измерения, МПа
• МП – от 0 до 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60
• МВП – от -0,1 до 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4
• ВП – от -0,1 до 0

Исполнение корпус-штуцер
радиальное

Штуцер
латунь,
М20х1,5 (по умолчанию), G1/2 - □22

Измерительный элемент
медный сплав,
≤ 6,0 МПа пружина Бурдона
> 6,0 МПа многовитковая пружина

Механизм
латунь

Циферблат
алюминиевый сплав, белый, шкала комбинированная: давление – черная/ температура – синяя/красная

Корпус
сталь, окрашенная в чёрный цвет - IP40,
сталь нержавеющая - IP54

Стекло
техническое

Обечайка
IP40 - сталь, окрашенная в чёрный цвет, крепление винтами;
IP54 – сталь нержавеющая, байонет (резьба)

ОПЦИИ
- Специальная шкала (черта, кгс/см^2, бар)
- Класс точности – 1,0
- для IP54 исполнения: Т, Ск, Фп и Фз

Пример оформления заказа

Мановакуумметр показывающий (**МВП**), диаметром корпуса 100мм (**100**) из стали (**М**), радиальным расположением штуцера, для измерения давления от –0,1 до 0,9 МПа (**(-0,1…0,9)МПа)**, присоединительной резьбой штуцера М20х1,5, предназначенный для измерения давления фреона R22 (**R22**):

Мановакуумметр МВП100М-(-0,1…0,9)МПа-R22